



# Unisol Koelschuifdeur 250

Onderhoudsvrij en  
duurzaam, Strak design  
en Snelle levertijden



# Koelschuifdeur SRA-250

- EPS of PU-schuim isolatie
- Afdichting met EPDM-rubber
- Ook leverbaar met automaat
- Geanodiseerd aluminium kozijn met thermische onderbreking
- Geschikt voor alle wanddiktes
- Strak en hygiënisch afgewerkt


## Unisol Koelschuifdeur SRA-250

Deze deur wordt uitgevoerd met gemoffelde panelen van 100 mm dik, in de standaard kleur RAL 9002. Diverse andere kleuren en foodsafe behoren ook tot de mogelijkheid.

De deur is opgebouwd uit geanodiseerd aluminium profielen met een thermische onderbreking. Rondom wordt de deur afgesloten met een hoogwaardig EPDM-rubber. Een robuuste binnen- en buitenopener maken het geheel compleet.

Deze duurzame schuifdeur is onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk. Tevens kunnen wij deze deur ook leveren als vriesuitvoering met rand-verwarming en stortdorpel.

Met de KSD-250 haalt u een hoogwaardig kwaliteitsproduct in huis.

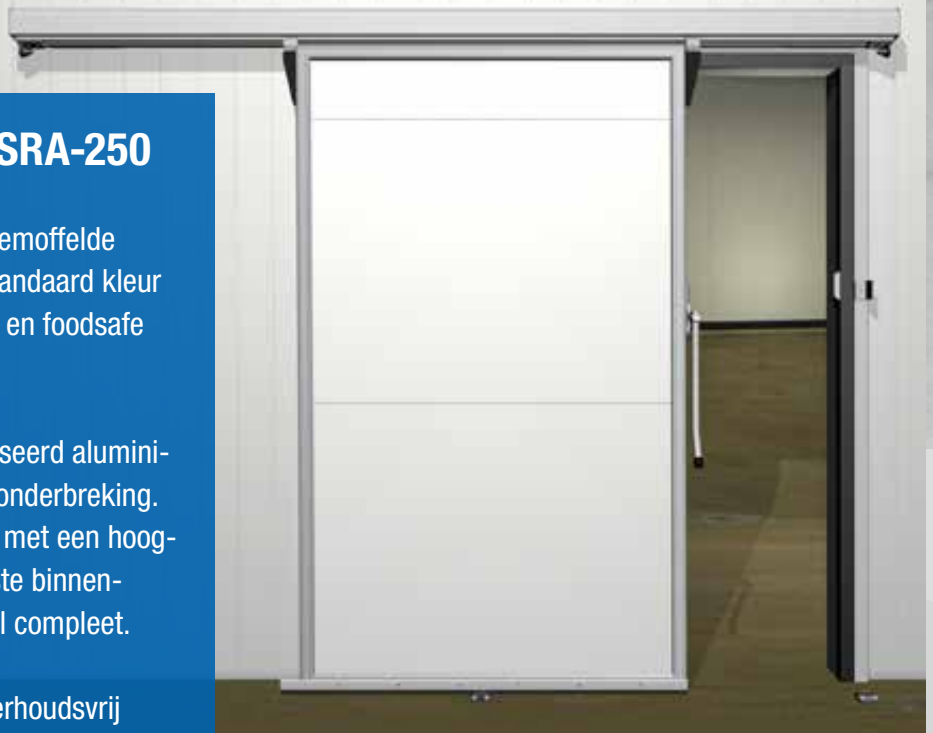

# Technische specificaties:



## Standaard isolatie:

100 mm polystyreen, brandvertragend gemodificeerde kwaliteit. R-waarde 2,78 m<sup>2</sup>K/W

## Standaard staal:

0,55 mm staal, sendzimir verzinkt DX51D + Z275 mb. Polyester siliconen laklaag 25 µm, zonder profilering

## Aluminium kader en kozijn:

Geanodiseerd aluminium, 10 µm Mat Silver

## Opties isolatie:

- 100 mm Polyurethaan PUR 35C5  
R-waarde 3,92 m<sup>2</sup>K/W

## Opties staal:

- 200 µm plastisolcoating, in diverse kleurmogelijkheden, zonder profilering  
- RVS 0,45 mm, zichtzijde geslepen, korrel 340  
- Foodsafe, RAL 9010 polyester siliconen laklaag 55 µm, zonder profilering  
- Stucco, staalplaat 0,50 mm, polyester siliconen laklaag 25 µm.

## Koelschuifdeur SRA-250 opties\*

- Isolatie in EPS of PUR-schuim
- Vriesdeur-uitvoering met randverwarming en instortdorpel
- Automaat met veiligheidslijst, trekkoord en fotocel
- slot
- Plastisol- of foodsafecoating

\* Alle prijzen op aanvraag

