



# Unisol Bedrijfsdraaideur



Strak en degelijk design  
Snelle levertijden  
Eenvoudig te monteren



# Bedrijfsdraaideur

- Halfopdekdeur
- Snelle, eenvoudige montage
- Uitermate geschikt voor natte ruimtes
- Strak en hygiënisch afgewerkt
- Inclusief gelakte dagkanten
- Klemkozijn geschikt voor wanddikte vanaf 40 mm



## Unisol Bedrijfsdraaideur BDD-50

Deze deur wordt uitgevoerd met gemoffelde panelen van 50 mm dik, in de standaard kleur RAL 9002. Uitgevoerd met een geanodiseerd aluminium kader is dit een ideale en robuuste oplossing voor elke toepassing.

De standaard maat voor deze deur is 1000 x 2350 mm, maar variaties hierop zijn uiteraard altijd mogelijk. Ook qua kleur hebben wij een groot scala aan mogelijkheden in lak, plastisol of zelfs een foodsafe-coating.

De BDD-50 is eveneens toepasbaar in stof- of geluidsarme ruimtes en als enkele of dubbele deur. Rondom rubberafdichting met sleeprubber en een RVS slot met euro-cilinder maken het geheel compleet.

Met de BDD-50 haalt u een hoogwaardig kwaliteitsproduct in huis.

# Technische specificaties:

## Standaard isolatie:

50 mm polystyreen, brandvertragend gemodificeerde kwaliteit. R-waarde 1,39 m<sup>2</sup>K/W

## Standaard staal:

0,55 mm staal, sendzimir verzinkt DX51D + Z275 mb, RAL 9002 polyester siliconen laklaag 25 µm, zonder profilering

## Aluminium kader en kozijn:

Geanodiseerd aluminium, 10 µm Mat Silver

## Opties isolatie:

- 50 mm Polyurethaan PUR 35C5, R-waarde 1,92 m<sup>2</sup>K/W
- 50 mm Steenwol Q3 persing, R-waarde 1,19 m<sup>2</sup>K/W

## Opties staal:


- 200 µm plastisolcoating, in diverse kleurmogelijkheden, zonder profilering RVS 0,45 mm, zichtzijde geslepen, korrel 340
- Foodsafe, RAL 9010 polyester siliconen laklaag 55 µm, zonder profilering
- Geperforeerd staal 23%, RAL 9002 polyester siliconen laklaag 25 µm. Stucco, staalplaat 0,50mm, polyester siliconen laklaag 25 µm.



## Bedrijfsdraaideur BDD-50 opties\*

- Dubbele deur met espagnoetsluiting
- Afwijkende breedte- en hoogtematen mogelijk
- Plastisol of foodsafe coating
- Steenwol of PUR isolatie
- Rondom kozijn en rubber afsluiting
- Aluminium raam in diverse maten
- PVC klikraam in diverse maten
  - Isolatieglas 4-10-5
  - Gelaagd glas enkel 3-3-2
  - Anti-splinterfolie
  - Slagvast polycarbonaat 4mm
- Diverse beslagmogelijkheden
- Deurdranger of dictator
- Panieksluiting

\* Alle prijzen op aanvraag

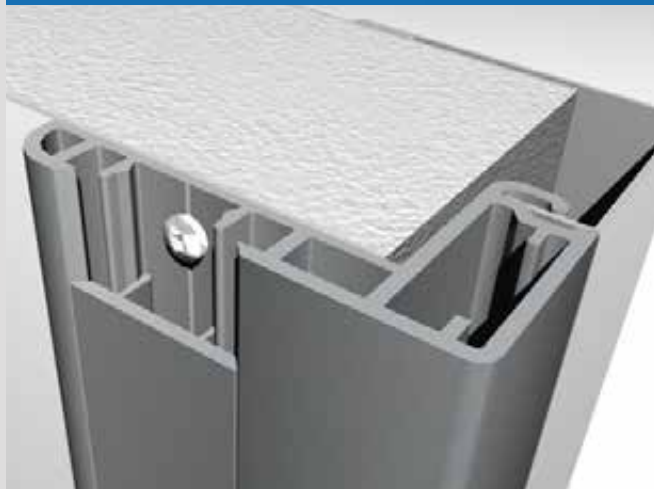

Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend worden.  
Alle maten zoals vermeld zijn onder voorbehoud.